



ALGEMENE INFORMATIE

Het draaidoel is voorzien van ingefreesde nethaken waardoor het net bevestigd kan worden. Het net wordt opgesloten door de meegeleverde bio-based rubber sluitprofiel. Het volledig gelaste doelkader is inwendig voorzien van een extra hoekverbinding. De scharnierpunten zijn aan het doelkader gelast. Hierin draaien de armen die gemaakt zijn van een zwaar profiel van 75x50mm. Het doel is in diepte te verstellen van 3,5 tot en met 4,5 meter. De draaipunten zijn gelagerd met teflon bussen. De klapbeugel is verlaagd en uitgevoerd met extra zware hoeken. Elke draagarm aan de onderzijde heeft 9 wielen met breed loopvlak, voor een

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Volledig gelast doelkader in ovaal profiel 120x100
- Inwendige hoekversterking
- Klapbeugel in koker 75x50
- 9 wielen per draagarm
- Ingefreesde nethaak bevestiging in doelkader, afsluitbaar dmv biobased rubber sluitprofiel
- Gewicht ca. 100 kg
- Uitgevoerd in brut aluminium

LEVERING



Inclusief:

- Draaipalen
- Grondpot van 1 meter diep
- Inclusief kunststof sluitstrip tbv netborging

Exclusief

- Doelnet

TECHNISCHE TEKENING

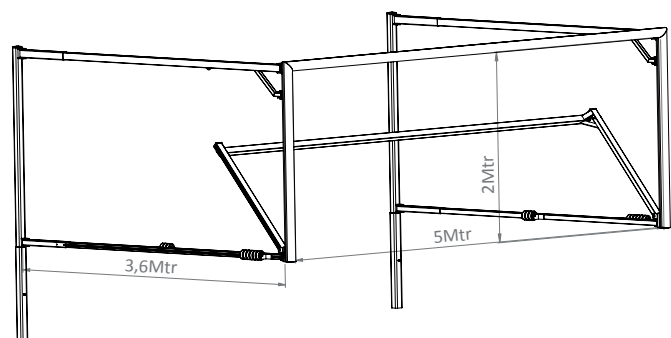

OPTIES NVT

8 JAAR GARANTIE

OP AANVRAAG NEMEN WIJ HET PRODUCT
TEGEN DE RESTWAARDE TERUG.

- ✓ DUURZAAM ALUMINIUM
- ✓ GEEN SCHERPE UITEINDEN
- ✓ UITSTEKENDE WIND & REGENBESCHERMING
- ✓ RUIM OPTIE-AANBOD

GEPRODUCEERD IN NEDERLAND UIT
DUURZAAM ALUMINIUM DOOR
RAS SPORTS EQUIPMENTS.